DISPOSITIVOS DA E DR PRATIC

Instruções Técnicas de Instalação

SODRAMAR
A Piscina dos seus sonhos.

1.0 Introdução


A linha Pratic Sodramar, traz um novo conceito para instalações de acessórios e dispositivos em piscinas de alvenaria. Pensando na praticidade e funcionalidade, os produtos da linha Pratic oferecem soluções rápidas e novas possibilidades na construção de piscinas.

2.0 Apresentação do Produto

2.1 Dispositivo de Aspiração (DA): Este acessório tem a função de captar a água da piscina para alimentação do sistema filtrante da mesma. Sua principal função é servir de acoplamento para aspiração do fundo da piscina.


O dispositivo de aspiração não pode permanecer aberto com a presença de banhistas na piscina

DADOS TÉCNICOS DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO			
Ø Tubo de Encaixe	Vazão Mínima (m^3/h)	Vazão Máxima (m^3/h)	Altura (H) para Instalação
Ø 1 ½ (50mm) Interno Ø43.2 a Ø43.8	0,0	9,0	30 cm

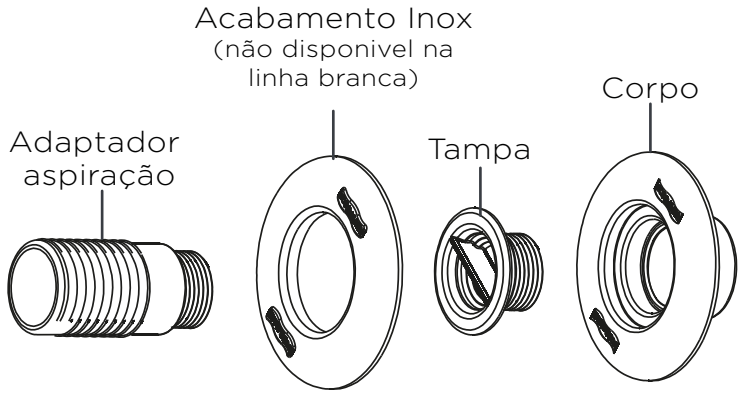

2.2 Dispositivo de Retorno (DR): Tem a função de retornar para piscina o volume de água gerado pela motobomba. Toda piscina de até 50m² ou 50m³ deve possuir no mínimo 2 dispositivos de retorno, acima desta metragem utilize a seguinte regra: Área da piscina em m²/ 50 ou volume da piscina em m³ / 50, utilize o maior valor entre essas duas relações.


DADOS TÉCNICOS DISPOSITIVO DE RETORNO			
Ø Tubo de Encaixe	Vazão Mínima (m^3/h)	Vazão Máxima (m^3/h)	Altura (H) para Instalação
Ø 1 ½ (50mm) Interno Ø43.2 a Ø43.8	2,2	3,8	40 cm

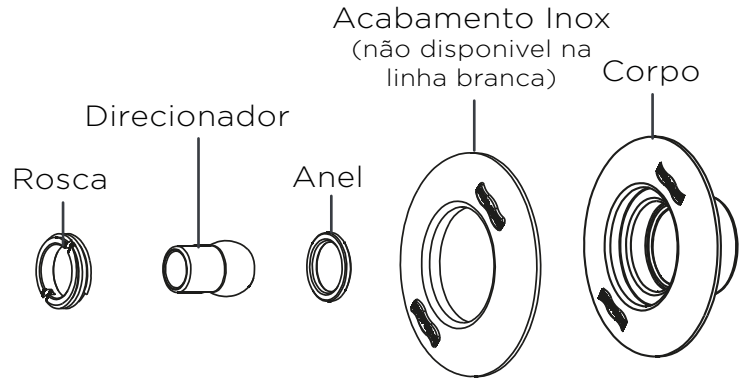


3.0 Instalação dos Dispositivos DA / DR.

Antes de iniciar a instalação, faça o reconhecimento dos acessórios necessários e certifique-se de que as referências técnicas e dimensionais estão sendo seguidas.


3.1 Na construção da piscina, deixe previsto um tubo de Ø1 1/2" (50mm) com no mínimo 10cm excedente para impermeabilização e acabamento da parte interna da piscina, conforme a figura ao lado.

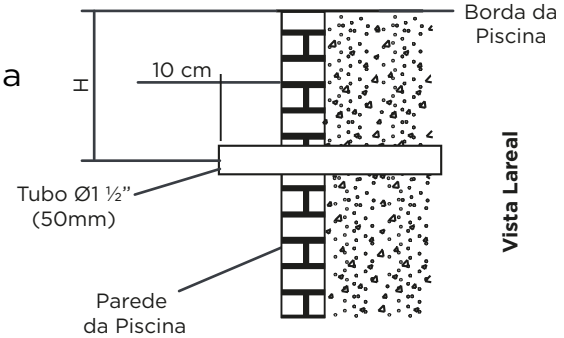


3.2: Após finalizar todo acabamento, impermeabilização e sistema hidráulico da piscina, recorte o tubo excedente rente à parede, conforme a figura ao lado

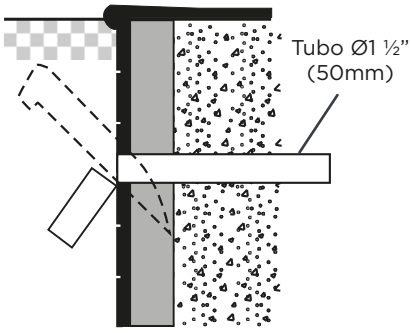

3.3: Encaixe e cole o Dispositivo no cano 1.½ utilizando PU ou Silicone.



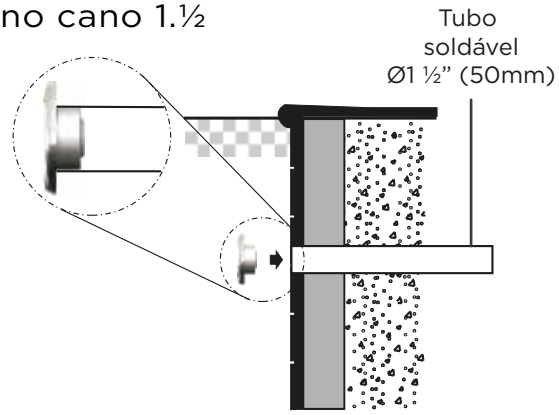

4.0 Garantia

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de 12 meses contados a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.
Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro.
Não nos resonsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte, nem pelos acessórios que serão incluidos na montagem.
Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário.
Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.